

Mit aktiver Noise-Canceller-Technologie und eingebautem GPS-Empfänger

Optionales COMMANDMIC™
HM-195GB



Eingebauter GPS-Empfänger vereinfacht die Installation



Aktiver Noise-Canceller für bestmögliche Verständlichkeit



Icom-typische Bedienoberfläche, Display und Tasten weiß beleuchtet



10 W NF-Leistung, Megafon und Nebelhorn



Optionales COMMANDMIC™ HM-195GB für zweite Sprechstelle und Intercom



Klasse-D-DSC eingebaut (entspricht ITU-R M493-13)



Wasserdicht gemäß IPX7 (30 Minuten in 1 m Tiefe)



Standard-NMEA-Interface für GPS- und NAV-Anschluss



MarineCommander™ - und MA-500TR-kompatibel



AquaQuake™-Funktion

Intuitive Bedienoberfläche, Display und Tasten weiß beleuchtet

Icoms gebräuchliche Nutzeroberfläche kommt bei vielen Marinefunkgeräten zum Einsatz und ermöglicht die intuitive Bedienung. Ein Drehknopf und vier Navigations-tasten gestatten den schnellen und einfachen Zugriff auf die gewünschten Funktionen. Das kontrastreiche weiß hintergrundbeleuchtete LC-Display und die präzise gearbeiteten Tasten passen ausgezeichnet zum Design moderner Boote.

Aktiver Noise-Canceller

Der eingebaute Noise-Canceller ist sehr effektiv und wirkt beim Senden sowie beim Empfang. Er kann Hintergrundgeräusche bis zu 30 bzw. 90 % reduzieren.


10 W NF-Leistung, Megafon und Nebelhorn

Das IC-M423 hat einen 10-W-NF-Verstärker, der die NF-Signale für die Wiedergabe über zusätzliche externe Lautsprecher verstärkt. Mit der Megafon-Funktion sind Ansagen für das Deckpersonal oder andere Schiffe möglich und auch das Nebelhorn kann über externe Lautsprecher abgestrahlt werden.

Klasse-D-DSC eingebaut

Die eingebaute DSC-Überwachungsfunktion beobachtet die Aktivität auf dem Kanal 70 (DSC-Kanal), auch während des Empfangs auf einem anderen Kanal. Die DSC-Funktionen umfassen: Notalarm, individuelle und Gruppenanrufe, Anrufe an alle Schiffe, Positionsabfrage-/berichts-anrufe, Polling-Abfrage- und DSC-Test-Anrufe usw.

ZUBEHÖR

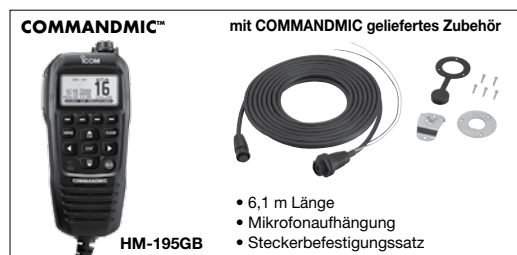

Ein bernsteinfarben beleuchtetes COMMANDMIC HM-195B ist ebenfalls verfügbar.

Eingebauter GPS-Empfänger

Dank des GPS-Empfängers lassen sich die Position, die Zeit und das Datum nicht nur anzeigen, sondern auch für DSC-Anrufe verwenden. Alternativ kann ein externer GPS-Empfänger an das Funkgerät angeschlossen werden.

Optionales weiß beleuchtetes COMMANDMIC™ HM-195GB

Mit dem optionalen weiß beleuchteten COMMANDMIC™ HM-195GB kann man das IC-M423G z. B. bequem aus der Kabine fernbedienen – alle Funktionen des IC-M423G lassen sich vom COMMANDMIC aus steuern. Zusätzlich sind die beiden Komponenten als Intercom nutzbar.

AIS-Ziele mit MA-500TR anrufen

Ist ein optionaler Class-B-AIS-Transponder MA-500TR angeschlossen, können individuelle DSC-Anrufe an AIS-Ziele gesendet werden, ohne dass zuvor deren MMSI-Codes eingegeben werden müssen.

Weitere Merkmale

- Einfaches Fernsteuer-Lautsprecher-Mikrofon HM-205B
- NMEA-0183-Konnektivität
- MarineCommander™-kompatibel
- AquaQuake™-Draining-Funktion
- wasserdicht gemäß IPX7 (30 Minuten in 1 m Tiefe)
- Zwei- und Dreikanalwache zur gleichzeitigen Überwachung von Kanal 16 und/oder Anrufkanal
- Prioritäts- und normaler Suchlauf

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	
Frequenzbereich	Tx 156,000 bis 161,450 MHz Rx 156,000 bis 163,425 MHz Kanal 70 156,525 MHz
nutzbare Kanäle	Internationale, DSC- und ATIS-Kanäle
Modulation	16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)
Stromversorgung	13,8 V DC nominal (10,8 bis 15,6 V DC)
Stromaufnahme (bei 12 V DC)	Tx 25 W Ausgang Rx max. NF ext. Lautspr. 5,5 A int. Lautspr. 1,5 A
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Antennenimpedanz	50 Ω (SO-239)
Abmessungen (B x H x T) (ohne vorstehende Teile)	180 x 82 x 119,9 mm
Gewicht (etwa)	1,2 kg
NMEA-Ein-/Ausgangsdatenformate	RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE
SENDER	
Sendeleistung (bei 12 V DC)	25 W, 1 W
max. Frequenzhub	±5,0 kHz
Frequenzstabilität	unter ±1,5 kHz
Nebenaussendungen	unter 0,25 µW
EMPFÄNGER	
Empfindlichkeit (20 dB SINAD)	-5 dBµ emf typ.
Squelch-Empfindlichkeit	unter -2dBµ emf
Nachbarkanalselektion	über 70 dB
Nebenempf. unterdrückung	über 70 dB
Intermodulation	über 68 dB
Ausgangsleistung (bei K = 10 % an 4 Ω Last)	über 10 W (ext. Lautsprecher)
GPS-EMPFÄNGER	
Empfangsfrequenz	1575,42 MHz
Empfangskanäle	66 Kanäle
Satelliten-Differenzial-Typen	WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN


Die Messungen erfolgten entsprechend EN 301 025-2, -3. Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung oder Gewährleistung jederzeit geändert werden.

Anwendbare IP-Klassifizierung

Standard bezüglich eindringender Medien	
Wasser	IPX7 (wasserdicht)

Mitgeliefertes Zubehör:

- Handmikrofon HM-205B
- Stromversorgungskabel
- Montagesatz

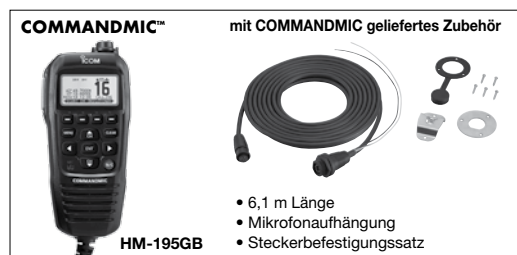

Ein bernsteinfarben beleuchtetes COMMANDMIC HM-195B ist ebenfalls verfügbar.



Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Japan und/oder in anderen Ländern. COMMANDMIC, MarineCommander und AQUAQUAKE sind Marken der Icom Inc. (Japan). Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

Count on us!

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus
Germany
Telefon +49 (0) 6196-7 66 85-0 · Fax +49 (0) 6196-7 66 85-50
www.icomeurope.com · E-Mail info@icomeurope.com

Ihr Fachhändler: