



Beispiel für Installation

Blackbox-Marinefunkgerät zur Lösung Ihres Platzproblems



Platzsparend montierbar,
mit voller UKW/DSC-Funktionalität



Bedienung über
COMMANDMIC™ HM-195B



Neue intuitive Bedienoberfläche
Gleiche Bedienelemente wie am IC-M423



Aktiver Noise-Canceller
Reduziert störende Geräusche um bis zu 90 %



10 W NF-Leistung, Megafon, Nebelhorn
Mit externem Lautsprecher



Klasse-D-DSC eingebaut
Entspricht ITU-R M493-13 und EN 300 338-3



Standard-NMEA-Interface
Für GPS- und NAV-Anschluss



Kompatibel mit dem
MarineCommander™



Kompatibel mit dem
AIS-Transponder MA-500TR



AquaQuake™ -Funktion
Entfernt Wasser aus dem HM-195B



Wasserdicht gemäß IPX7
30 Minuten in 1 m Tiefe

Platzsparend, aus zwei Komponenten bestehend

Das IC-M400BB ist ein Blackbox-Funkgerät mit abgesetzt montierbarem Bedienteil. Alle Funktionen, einschließlich des DSC-Betriebs, sind mit dem COMMANDMIC™ HM-195B bedienbar, und die HF-Einheit IC-M400BB kann an einem Platz installiert werden, an dem sie nicht stört.

Neue intuitive Bedienoberfläche

Das neue Menüsystem entspricht dem der neuesten Icom-Modelle. In der unteren Zeile des Punktmatrix-Displays werden die Funktionen der Softkeys angezeigt, die sich mit den Links-/Rechts-Tasten auswählen lassen.

Aktiver Noise-Canceller

Der eingebaute bidirektionale aktive Noise-Canceller reduziert die Hintergrundgeräusche um bis zu 90 %. Dadurch werden die Verständlichkeit der gesendeten Sprache und die Lesbarkeit der Empfangssignale verbessert.

10 W NF, Megafon und Nebelhorn

Für einen anschließbaren externen Lautsprecher verfügt das IC-M400BB über einen eingebauten 10-W-NF-Verstärker. So ist es möglich, das COMMANDMIC™ als Megafon zu nutzen bzw. ein Nebelhorn ertönen zu lassen.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN		
Frequenzbereiche	Tx Rx CH70	156,000–161,450 MHz 156,000–163,425 MHz 156,525 MHz
nutzbare Kanäle		Internationale und ATIS-Kanäle sowie DSC-Kanal 70
Modulationsarten		16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)
Stromversorgung		13,8 V DC nominal (10,8–15,6 V DC)
Stromaufnahme	Tx 25 W Ausgangsl. Rx max. Lautstärke	5,5 A 3,5 A
Betriebstemperaturbereich		–20 °C bis +60 °C
Antennenimpedanz		50 Ω (ISO-239)
Abmessungen (ohne vorst. Teile)	(B×H×T)	
	IC-M400BB	216 × 79 × 125 mm
	HM-195B	67,5 × 144,5 × 37 mm
Gewicht	IC-M400BB (etwa)	830 g 400 g
NMEA-Ein-/Ausgangsdatenformate		RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE
SENDER		
Ausgangsleistung		25 W, 1 W
max. Frequenzhub		±5,0 kHz
Frequenzstabilität		besser als ±1,5 kHz
Nebenaussendungen		unter 0,25 µW

Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Japan und/oder in anderen Ländern. COMMANDMIC, MarineCommander und AQUAQUAKE sind Marken der Icom Inc. (Japan). Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

Klasse-D-DSC eingebaut

Die DSC-Überwachungsfunktion beobachtet die Aktivität auf Kanal 70 (DSC-Kanal), auch während des Empfangs auf einem anderen Kanal. Die DSC-Funktionen umfassen: Notalarm, individuelle und Gruppenanrufe, Anrufe an alle Schiffe, Positionsabfrage-/berichts-anrufe, Polling-Abfrage- und DSC-Test-Anrufe usw.

Standard-NMEA-Interface


Sofern ein externer GPS-Empfänger angeschlossen ist, werden die aktuelle Position und die Uhrzeit im Display des COMMANDMIC™ angezeigt. Von anderen Schiffen empfangene DSC-Informationen lassen sich über den NMEA-0183-Anschluss an externe Navigationsgeräte übertragen.

AIS-Zielanrufe mit dem MA-500TR

Individuelle DSC-Anrufe sind mit einem MA-500TR möglich, falls ein solcher optionaler Klasse-B-AIS-Transponder mit dem Funkgerät verbunden ist.

Weitere Merkmale

- MarineCommander™-kompatibel
- AquaQuake™-Funktion (HM-195B)
- IC-M400BB und HM-195B wasserdicht nach IPX7
- Zwei- und Dreikanalwache
- Prioritäts- und normaler Suchlauf

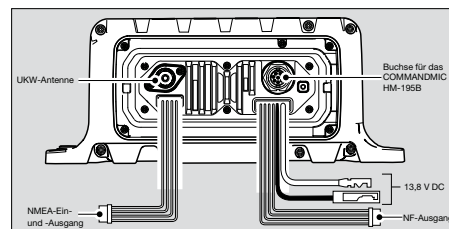

ZUBEHÖR



RECEIVER		
Empfindlichkeit	Haupt-Rx DSC-Rx	–5 dBµ emf typ. (20 dB SINAD) –4 dBµ emf typ. (1% BER)
Squelch-Empfindl.	Haupt-Rx	besser als –2 dBµ emf
Nachbarkanal-selektion	Haupt-Rx DSC-Rx	über 70 dB über 73 dBµ emf (1% BER)
Nebenempfangs-unterdrückung	Haupt-Rx DSC-Rx	über 70 dB über 73 dBµ emf (1% BER)
Intermodulation	Haupt-Rx DSC-Rx	über 68 dB über 68 dBµ emf (1% BER)
Stör- und Rauschabstand		über 40 dB
NF-Ausgangsleistung		über 2 W (HM-195B)
(bei K = 10 %, an 4 Ω Last)		über 10 W (Empfangslautspr.)


Die Messungen erfolgten entsprechend EN 301 025-2, -3. Alle technischen Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Anwendbare IP-Klassifizierung

Standard bezüglich eindringender Medien (IC-M400BB, HM-195B)	
Wasser	IPX7 (wasserdicht)

Mitgeliefertes Zubehör:

- COMMANDMIC HM-195B
- Stromversorgungskabel

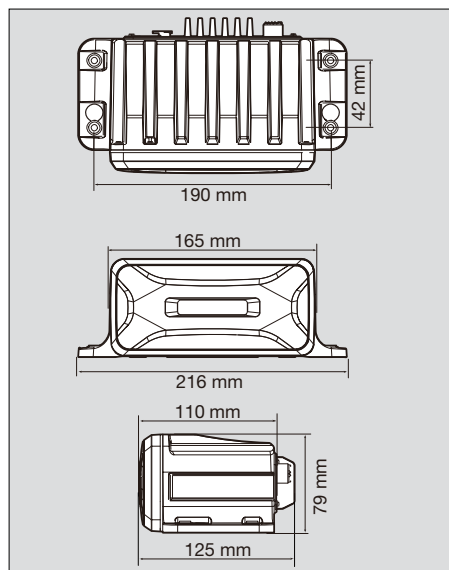


Count on us!

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus
Germany
Telefon +49 (0) 6196-7 66 85-0 · Fax +49 (0) 6196-7 66 85-50
www.icomeurope.com · E-Mail info@icomeurope.com

Ihr Fachhändler:



Icom Inc. (Japan) ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

12HS0290 © 2012 Icom Inc.

Gedruckt in Deutschland