


Den IC-R30 mit iOS™- oder Android™-App fernsteuern

Die Apps RS-R30I für iOS™-Geräte bzw. RS-R30A für Android™-Geräte stehen kostenlos zum Download zur Verfügung. Sie ermöglicht eine kabellose Verbindung mit dem IC-R30 und eine Fernsteuerung des VFO-Betriebs, von Speicherkanälen, verschiedenen Suchläufen und der Sprachaufzeichnungsfunktion. Bei Verwendung des optionalen Bluetooth®-Headsets VS-3 können das Headset und das iOS™- oder Android™-Gerät gleichzeitig kabellos mit dem IC-R30 verbunden werden. Während des Hörens von Audiosignalen mit dem optionalen Bluetooth®-Headset VS-3 ist eine Fernsteuerung des IC-R30 vom iOS™- oder Android™-Gerät aus möglich.



Dualwatch-Betrieb


RS-R30I/A ist in der Lage, den Dualwatch-Betrieb zu steuern. Gruppen, Speicherkanäle, Band, Suchlauf und Aufzeichnungsfunktion können im Dualwatch-Display eingestellt werden.

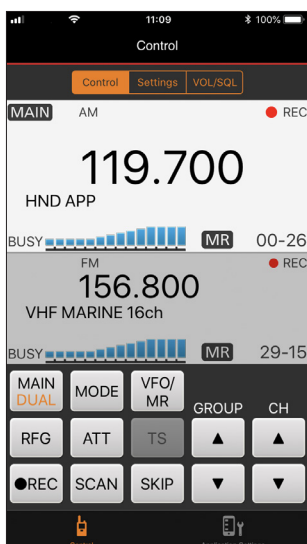

Dualwatch-Display

Funktionseinstellungen


Mithilfe des Touchscreens eines iOS™- oder Android™-Geräts können die Einstellungen der Funktionen des Empfängers schnell und komfortabel geändert werden.

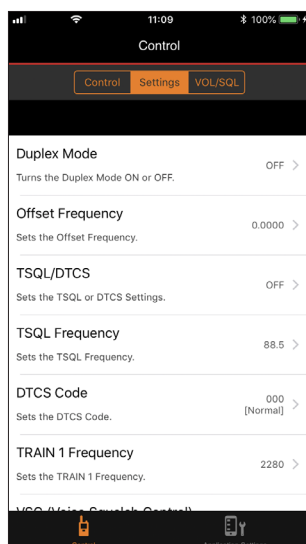

Display für Funktionseinstellungen

Lautstärke/Squelch anpassen

Lautstärke und Squelch-Pegel lassen sich mit der App ändern. Beim Dualwatch-Betrieb ist es möglich, die Lautstärke für jedes Band einzeln oder für alle Bänder gleichzeitig einzustellen.

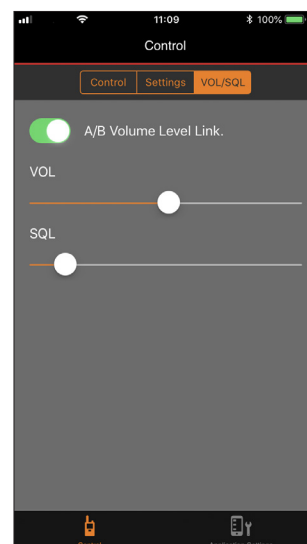

Lautstärke- und Squelch-Einstellung


* Display-Abbildungen in Weiterentwicklung

Kabellose Bedienung mit einem Bluetooth®-Headset

Das optionale Bluetooth®-Headset VS-3 ermöglicht eine flexible Handhabung. Während sich der IC-R30 in der Tasche befindet, kann man kabellos empfangene Audiosignale hören.




VS-3

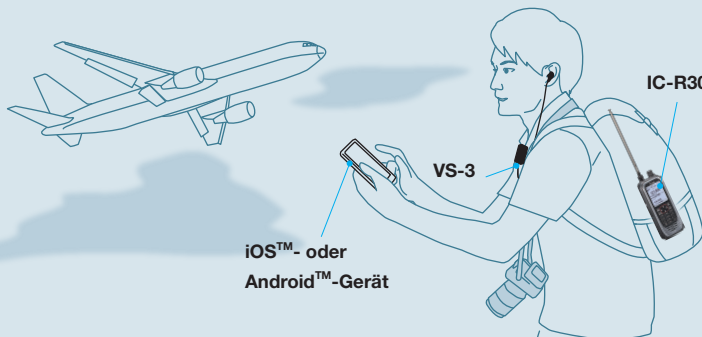

■ Funktionsübersicht

	RS-R30I	RS-R30A
Einbandbetrieb	✓	✓
Dualbandbetrieb	✓	✓
Einstellungen VFO-Modus	Frequenz	✓
	Modus	✓
	Duplex	✓
	Tone	✓
	NB, ANL, AFC, VSC	✓
	Abstimmschritt	✓
Speicher- modus	Speicherkanal-Anzeige	✓
	Speicherkanal-Programmierung	–
Suchlauf	Suchlauf Start/Stopp	✓
	Übersprung	✓
Einstellung Lautstärke/Squelch	✓	✓
Aufzeichnung ein/aus	✓	✓
Einstellung Eingangsabschwächer	✓	✓
Einstellung HF-Verstärkung	✓	✓

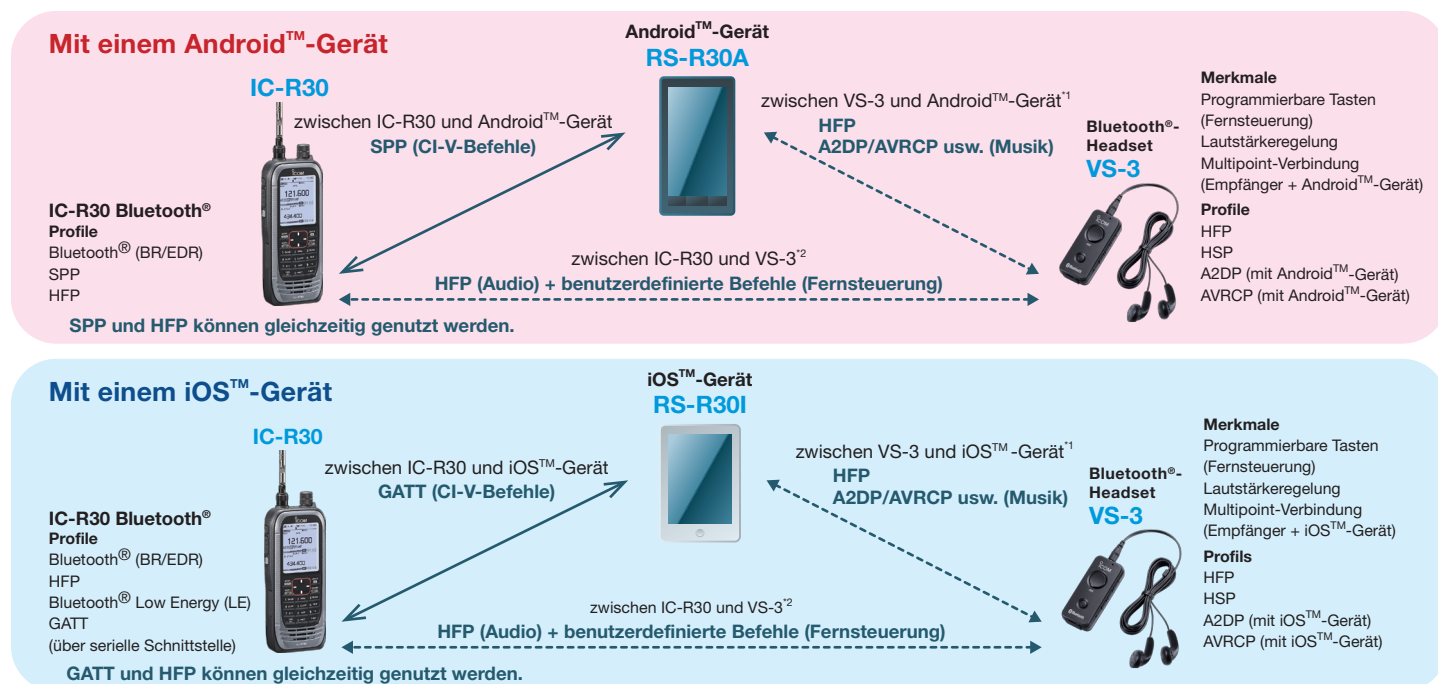■ Darstellung der Bluetooth®-Verbindung

Die Anwendersoftware gibt keine vom IC-R30 empfangenen Audiosignale wieder.

Das Bluetooth®-Headset VS-3 gibt nur die Audiosignale *1 oder *2 wieder, der andere Kanal befindet sich im Stand-by-Modus.

Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Japan und/oder in anderen Ländern. Android und Google Play sind registrierte Marken oder Marken der Google Inc. Die Wortmarke Bluetooth® und das Logo sind registrierte Marken der Bluetooth SIG, Inc. Icom Inc. hat die Lizenz für die Nutzung dieser Marken. iOS ist eine Marke oder registrierte Marke der Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird lizenziert verwendet. App Store ist eine Marke der Apple Inc. iPad und iPhone sind Marken der Apple Inc., registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Die Marke iPhone wird mit Lizenz von AiPhone Co., Ltd. verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

Count on us!**Icom (Europe) GmbH**

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus
Germany
Telefon +49 (0) 6196-7 66 85-0 · Fax +49 (0) 6196-7 66 85-50
www.icomeurope.com · E-Mail info@icomeurope.com

Ihr Fachhändler: